
CUVETTE MANOEUVRANTE SOLENOX 5641

LA CROISEE DS

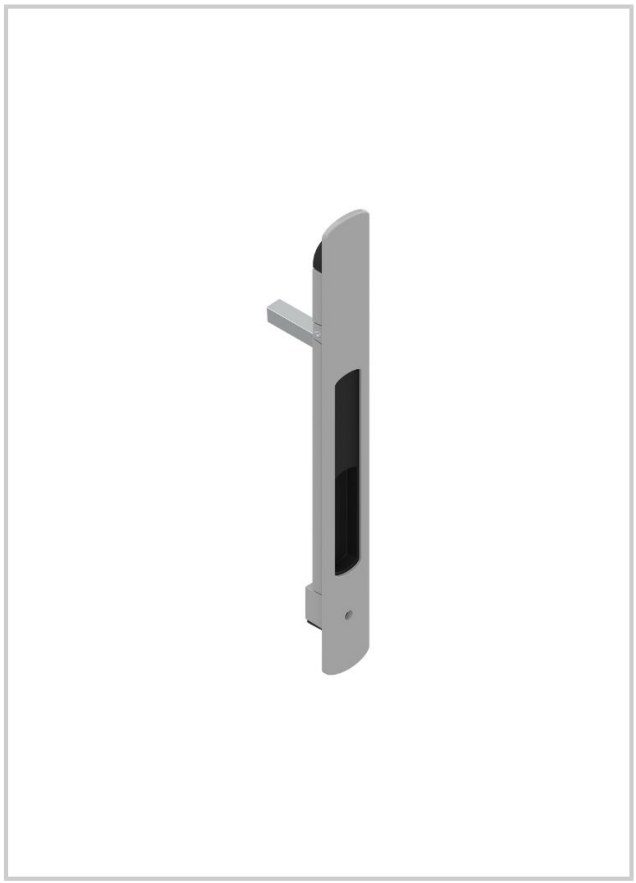

Poignée encastrée manoeuvrante
Pour montage simple intérieur
Pose par bridage
Pour des profils de 42 à 62mm d'épaisseur
Compatible avec fermeture à carrée de 7mm
Main droite ou main gauche
Vis de fixation fournie

Info RAL : La Finition « Gris Acier 893 » = finition « aspect acier inox F9 » peut remplacer Hellium.

ASPECT
B3 Mat = 25 à 35% de brillance
B7 Métalisé = 70 à 80% de brillance
B8 Brillant = 80 à 85% de brillance

Texturé = Sablé, Givré ou Fine structure

Cuvette intérieure
Pour montage simple
Carré de 7 mm
Pose par bridage
Vis de fixation fournies
Conforme EN 13 125.19
Modèle 5642, 5643 et 5645
pour PVC: prévoir cuvette paroi épaisse

Poignée encastrée manoeuvrante
Pour profil de 36 à 42 mm et 42 à 62 mm

- Course 40 mm

Référence	Sens	Teinte	Aspect	Unité de vente
3202005077A0	Droite	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005079A0	Droite	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005081A0	Droite	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005083A0	Droite	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005085A0	Droite	Gris Helium 893	Brillant	L'unité
3202005078A0	Gauche	Gris 9006	Mat	L'unité
3202005080A0	Gauche	Noir 9005	Mat	L'unité
3202005082A0	Gauche	Gris 7016	Mat	L'unité
3202005084A0	Gauche	Blanc 9016	Mat	L'unité
3202005086A	Gauche	Gris Helium 893	Brillant	L'unité