


## DEMI-CYLINDRE F5S

IFAM

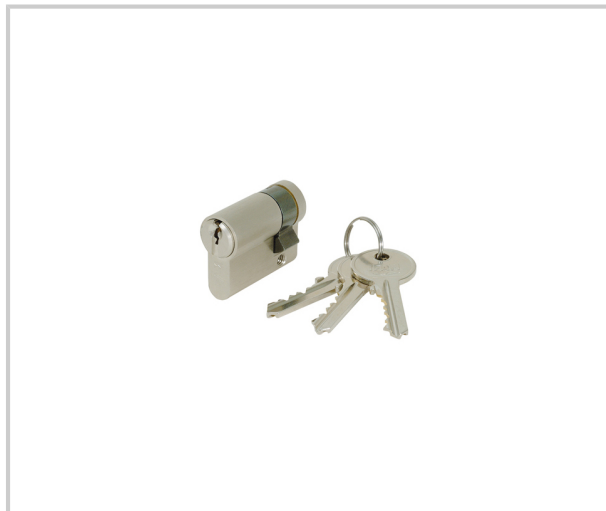

Laiton nickelé ou vernis  
5 pistons - goupilles anti-perçage  
Panneton DIN indexable  
Livré avec 3 clés en varié et s'entrouvrant  
EN 1303:2015

Référence	A	Finition	Longueur	Modele	Unité de vente
310301017900	30	Nickelé	30x10	Varié	L'unité
310301018000	30	Nickelé	30x10	S'entrouvrant	L'unité
310301018200	30	Laiton	30x10	Varié	L'unité
310301018300	30	Laiton	30x10	S'entrouvrant	L'unité
310301018500	40	Nickelé	40x10	Varié	L'unité
310301018800	40	Laiton	40x10	Varié	L'unité

### CARACTÉRISTIQUES

- B : 10