

PAR'REFLEX® ALU

Protéger l'ossature et l'isolant de la vapeur d'eau



Les pare-vapeur Ubbink assurent avec efficacité l'étanchéité à l'air de l'habitation.

Ils forment de véritables barrières contre la vapeur d'eau produite à l'intérieur de l'habitat. Sans ces pare-vapeur, l'humidité pénètre dans la structure de l'habitat, dégradant ainsi ses composants et son pouvoir isolant.

Les pare-vapeur Ubbink sont conformes au DTU 31.2.


Le Par'Reflex Alu® est réfléchissant et permet, en plus d'offrir une barrière à la migration de la vapeur d'eau, une réflexion de la chaleur. Il augmente ainsi le confort thermique.



Caractéristiques techniques

	Par'Reflex® Alu
Superficie	75 m ² ou 150 m ²
Largeur du rouleau	1,5 m ou 3 m
Longueur du rouleau	50 m
Grammage	100 g/m ²
Épaisseur	0,15 mm
Poids du rouleau	8,5 ou 17 Kg
Résistance à la rupture en traction	Longueur : 230 N Diagonale : 230 N
Résistance à la déchirure au clou	Longueur : 110 N Diagonale : 110 N
Perméance	0,005g/m ² .h.mmHg
Valeur Sd	200 m
Euroclasse	E

Composition

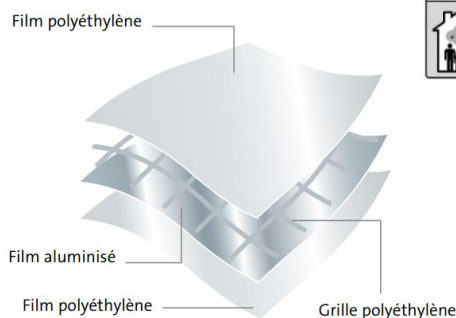

Mise en œuvre

