

RYKO Machinery

MACHINES POUR ALU, PVC & ACIER

5 rue Ampère
67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 63 99 99

Fax 03 88 63 99 90

Table de travail basculante MST

Facilité d'utilisation pour le travail unitaire ou en série

Important pour le passage du travail vertical en horizontal ou vice versa

Revêtement anti-dérapant ou baguette fibre de verre

Pivotement manuel ou pneumatique par un vérin

Commande à pied pour pivotement pneumatique

Support plein ou aménagé


Aménagé à pivotement pneumatique ou manuel à 90° pour qu'en position horizontale, le travail se fasse librement, en position verticale transport jusqu'au prochain poste très facile

Serre-joint réglable pour toute grandeur de cadre ou de fenêtre

Utilisation des vérins de serrage avec commande à main ou à pied

Tous les modèles peuvent être rallongés en hauteur

Sur demande : Serre-joint avec support, rouleaux avec butées et support, support pistolet pour outillage, 3 embouts pneumatique, 4 prises électrique, huileur / épurateur 3/8'' ou 1/2'' avec support et 3 sorties pneumatiques, vérin de serrage avec support, commande à pied pour ce serrage, table de rail glissement, rail de glissement, rouleaux de 200mm

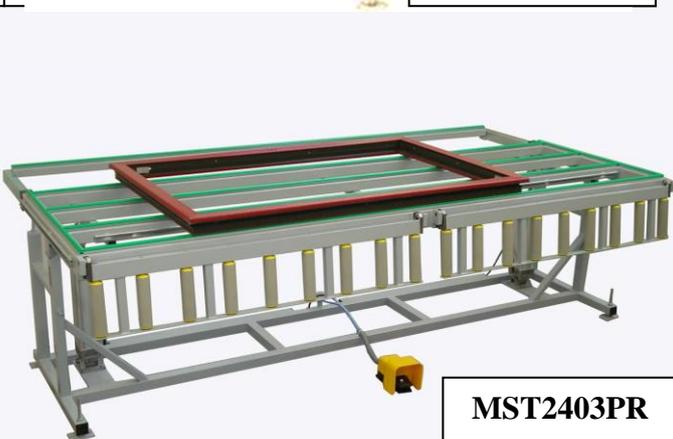

Détails techniques des tables de travail type MST :

Type	Longueur (en mm)	Largeur (en mm)	Hauteur verticale, sans rallonge (en mm)	Hauteur horizontale (en mm)	Poids (en kg)	Pression d'exercice (en bar)
<i>Pivotement vertical / horizontal, manuel. Rallongement possible en hauteur jusqu'à 800mm. Avec support plein</i>						
MST 2401	1600	1050	1300	850	90	-
MST 2402	2000	1050	1300	850	100	-
MST 2403	2400	1050	1300	850	110	-
MST 2404	3000	1050	1300	850	125	-
<i>Basculement pneumatique avec commande à pied horizontal / vertical. Rallongement en hauteur jusqu'à 800mm. Avec support plein.</i>						
MST 2401 P	1600	1050	1300	850	110	6-8
MST 2402 P	2000	1050	1300	850	120	6-8
MST 2403 P	2400	1050	1300	850	130	6-8
MST 2404 P	3000	1050	1300	850	140	6-8
<i>Basculement pneumatique avec commande à pied horizontal / vertical. Rallongement en hauteur jusqu'à 800mm. Support à rouleaux à basculement manuel.</i>						
MST 2402 PR	2000	1100	1300	850	130	6-8
MST 2403 PR	3000	1100	1300	850	155	6-8
MST 2404 PR	4000	1100	1300	850	180	6-8
<i>Basculement pneumatique avec commande à pied horizontal / vertical. Rallongement en hauteur jusqu'à 800mm. Support à rouleaux à pivotement pneumatique à 90° avec commande à pied.</i>						
MST 2402 PRP	2000	1100	1300	850	145	6-8
MST 2403 PRP	3000	1100	1300	850	170	6-8
MST 2404 PRP	4000	1100	1300	850	195	6-8
<i>Pivotement horizontal / vertical manuel. Rallongement en hauteur jusqu'à 800mm. Sans support plein et support à rouleaux. Deux rouleaux à galets comme butée.</i>						
MST 2416	1600	1050	1300	850	85	-
MST 2420	2000	1050	1300	850	95	-
MST 2424	2400	1050	1300	850	105	-
MST 2430	3000	1050	1300	850	120	-
<i>Basculement pneumatique jusqu'à 15° avec commande à pied. Rallongement en hauteur jusqu'à 800mm. Sans support plein et support à rouleaux. Deux rouleaux à galets comme butée.</i>						
MST 2416 P	1600	1050	1300	850	105	6-8
MST 2420 P	2000	1050	1300	850	115	6-8
MST 2424 P	2400	1050	1300	850	125	6-8
MST 2430 P	3000	1050	1300	850	145	6-8
<i>Basculement pneumatique horizontal / vertical avec commande à pied. Rallongement en hauteur de 600mm et de chaque côté de 500mm. Support à rouleaux à basculement manuel.</i>						
MST 2450 P	2200	1600	1850	850	145	6-8

RYKO Machinery

MACHINES POUR ALU, PVC & ACIER

5 rue Ampère
67500 HAGUENAU

Tél. 03 88 63 99 99

Fax 03 88 63 99 90