TS 1500 bras compas

Le petit qui en a dans le bras

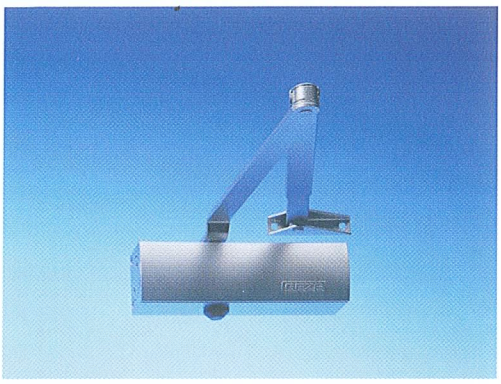

Domaines d'application

- pour portes intérieures
- pour portes simple action
- pour portes fermant à droite ou à gauche

	montage			
	côté paumelles		côté opposé aux paumelles	
	corps sur ouvrant	corps sur dormant	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■		corps inversé sur le vantail	■
Din gauche	■		corps inversé sur le vantail	■

▶ *axe cannelé pluri réglages*

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force réglable	3 ou 4 EN
Lecteur optique de réglage de force	non
Largeur vantail maxi	1100 mm
Poids de vantail maxi	80 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	non
A-coup final réglable	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80 ° à 150 °	●

▶ *interdit sur porte coupe-feu*

NORMES	
DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
EI de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi	180 °

Pour commander

Désignation	référence			
Finition	EV1	Bronze	Blanc 9016	Noir 9005
Corps seul	**101792**	**101793**	**101794**	**101875**
Bras compas standard	**101878**	**101879**	**101881**	**101882**
Bras compas avec arrêt	**101815**	**101816**	**101817**	**101818**
Accessoires				
Plaque de montage	**029682**	**029683**	**029685**	**029686**
Support bras parallèle	**076404**			
Capot anti-vandalisme	**080147**	**080148**	**080149**	**080150**

▶ *interdit sur porte coupe-feu*

▶ *(autres RAL nous consulter)*

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants

GEZE France SARL - ZAC de l'Orme Rond - F-77170 Servon
Téléphone : + 33 1 60 62 60 70 - Télécopie : + 33 1 60 62 60 71 - **www.geze.fr**