


TS 3000 VBC bras coulisse

Crémaillère elliptique et freinage à l'ouverture

Domaines d'application

- ▶ pour portes intérieures et donnant sur l'extérieur
- ▶ pour portes simple action
- ▶ pour portes fermant à droite ou à gauche

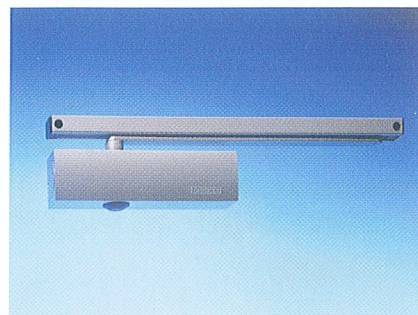

	montage			
	côté paumelles		côté opposé aux paumelles	
	corps sur ouvrant	corps sur dormant	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■	corps inversé	corps inversé	■
Din gauche	■	corps inversé	corps inversé	■

▶ montage toutes positions

▶ freinage à l'ouverture pour portes donnant sur l'extérieur

▶ conforme à la norme EN 1154 avec bras à coulisse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force réglable	1 à 4 EN
Lecteur optique de réglage de force	non
Largeur vantail maxi	1100 mm
Poids de vantail maxi	100 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	■
A-coup final réglable	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80° à 150°	●

NORMES	
DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
El de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi	180°

▶ interdit sur porte coupe-feu

Pour commander

Désignation	référence			
	EV1	Bronze	Blanc 9016	Noir 9005
Finition	EV1	Bronze	Blanc 9016	Noir 9005
Corps seul	109326	109327	109328	109329
Bras coulisse	069650	033097	033098	033099
Accessoires				
Plaque de montage	011230	011232	011233	011234
Arrêt mécanique		071924		
Limiteur d'ouverture		069780		
Capot anti-vandalisme	013487	014849	014855	014856
Support équerre pour bras à coulisse	025657	030033	030034	025658
Gabarit de pose		053134		

▶ interdit sur porte coupe-feu

▶ (autres RAL nous consulter)

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants