


TS 4000 bras compas

La force tranquille

Domaines d'application

- ▶ pour portes intérieures et donnant sur l'extérieur
- ▶ pour portes simple action
- ▶ pour portes fermant à droite ou à gauche

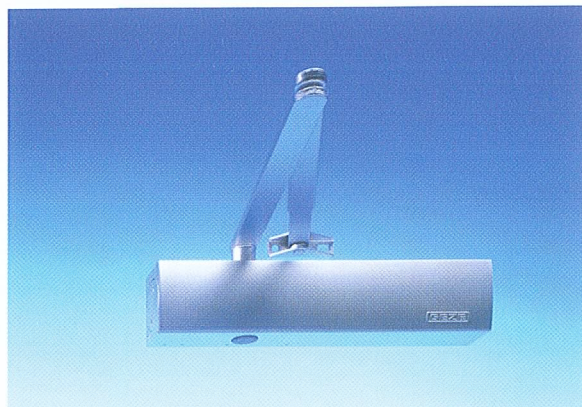

	montage			
	côté paumelles		côté opposé aux paumelles	
	corps sur ouvrant	corps sur dormant	corps sur ouvrant	corps sur dormant
Din droite	■			■
Din gauche	■			■

▶ lecteur optique de force

▶ axe cannelé pluri réglages

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Force réglable	1 à 6 EN
Lecteur optique de réglage de force	■
Largeur vantail maxi	1400 mm
Poids de vantail maxi	250 kg
Vitesse de fermeture réglable	■
Freinage à l'ouverture réglable	■
A-coup final réglable	■
Retard à la fermeture	non
Arrêt mécanique de maintien de 80° à 150°	●

NORMES	
DAS 61937	▲
EN 1154 CE	■
EI de 15 à 120 mn (coupe-feu de 15 minutes à 2 h) selon norme EN 1634	■
Angle d'ouverture maxi	180°

▶ interdit sur porte coupe-feu

Pour commander

Désignation	référence			
	EV1	Bronze	Blanc 9016	Noir 9005
Finition				
Corps seul	102789	102790	102791	102866
Bras standard à compas	102421	102422	102423	102427
Bras à compas rallongé	102431	102432	102433	102434
Accessoires				
Plaque de montage	049185	052531	068627	029176
Bras avec arrêt	102454	102455	102456	102453
Capot anti-vandalisme	068092	068093	068094	001499
Equerre de montage pour support bras parallèle	053318	055319		
Gabarit de pose		053134		

▶ interdit sur porte coupe-feu

▶ (autres RAL nous consulter)

■ standard ● option ▲ voir liste PV et fabricants