PAUMELLE 3 LAMES LOIRA +

FAPIM

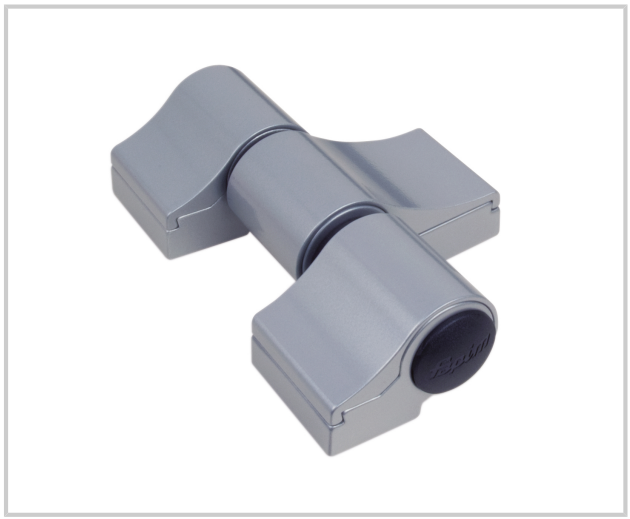

Paumelle à trois lames en aluminium extrudé. Douille supérieure de zamak, pré montée sur en acier inox rectifié.

Douille inférieure de zamak avec insert en Delrin anti-effraction.

Plaques couvre vis à déclenchement en aluminium extrudé. Bouchons en nylon.

LOIRA+ est réglable à porte fermée, dans les trois directions: horizontal, vertical et en pressi du joint ; les réglages sont micrométriques et complètement indépendants entre eux.

Equipé de système anti-effraction.

Loira+ peut être utilisée sur des profils à coupe thermique avec vis d'ancrage Fapim ou sur d profils froids vis et contre-plaques.

Les deux types de fixation sont à commander séparément.

LOIRA+ a été testée jusqu'à 160 KG. et 10.000.000 cycles.

Référence	Entraxe	A	B	Teinte	Aspect	Unité de vente
310100935100	67	20,5	46,5	Brut	Brut	L'unité
310100935200	67	20,5	46,5	Gris 7016	Texturée	L'unité
310100913300	67	20,5	46,5	Argent G6	Satiné	L'unité
310100913400	67	20,5	46,5	Blanc 9010	Brillant	L'unité
310100913500	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Brillant	L'unité
310100926300	67	20,5	46,5	Blanc 9016	Mat	L'unité
310100913600	67	20,5	46,5	Noir 9005	Mat	L'unité
310100913700	67	20,5	46,5	Gris 7016	Mat	L'unité
310100919800	67	20,5	46,5	Helium NJ	Brillant	L'unité
310306254300	80	20,5	59,5	Brut	Brut	L'unité
310100935300	80	20,5	59,5	Argent G6	Satiné	L'unité
310100935400	80	20,5	59,5	Blanc 9016	Brillant	L'unité
310100935500	80	20,5	59,5	Noir 9005	Mat	L'unité
310100914200	93	46,5	46,5	Argent G6	Satiné	L'unité
310100914400	93	46,5	46,5	Noir 9005	Mat	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Deport :** 20