


SOUDOBRASURE LAITON ENROBÉE SELECTARC CUPROX 2X500MM (1KG)

SELECTARC

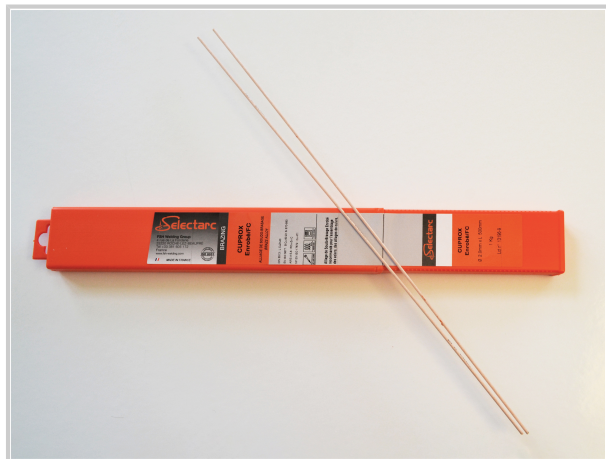

Conforme aux normes : ISO 17672 : Cu 471//DIN 8513 : L CuZn40//AWS A5.8 : RCu-Zn C
Alliage de soudo-brasage à base de cuivre et de zinc, avec un léger apport de silicium, nickel et manganèse, afin de faciliter l'accrochage recommandée pour assembler les aciers, aciers moulés, cuivres, nickel-argent, nickel et sert donc pour les assemblages et réparations de serrureries, de tuyauteries en acier ou encore d'éléments décoratifs pour le mobilier
alliage de qualité supérieure universel en soudo-brasage
haute résistance mécanique, bon allongement et résultat esthétique
matériaux pouvant être assemblé avec cet alliage : acier carbone, fontes, aciers moulés, cuivres, bronzes, Nickels
type de chauffe conseillé : oxy-acétylène.

Référence	Unité de vente
380702313600	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- conditionnement (gr) : 1000
- longueur (mm) : 500
- Ø (mm) : 2