SUPPORT DE TUBE CONTACT POUR TORCHE MIG

TRAFIMET

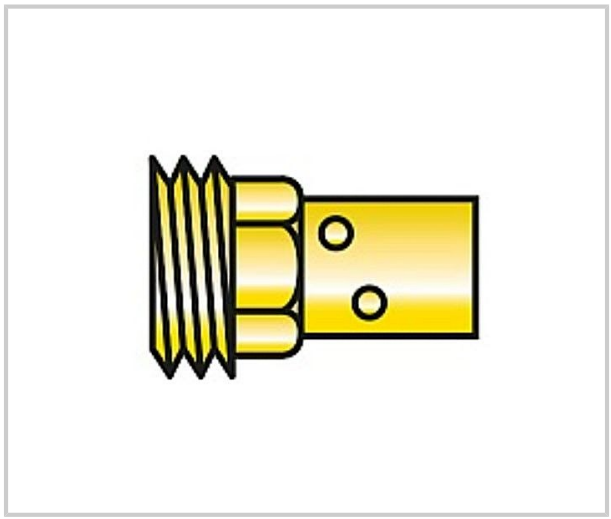

En laiton ou cuivre selon les versions, il offre une excellente conductivité électrique et une bonne résistance aux contraintes thermiques générées lors du soudage.
Large compatibilité torches MIG standards
Conditionnement en lot de 10 ou 20 pièces

Référence	conditionnement	filetage	longueur (mm)	matériaux	type	Unité de vente
380702024500	10	m8	25	cuivre	400/500/600/601	L'unité
380702024600	10	m8	25	laiton	400/500/600	L'unité
380702024700	10	m8	29	laiton	400/500/600/601	L'unité
380702024100	20	m8	28	laiton	36	L'unité
380702024200	20	m6	28	laiton	36	L'unité
380702024300	20	m6	32	laiton	36	L'unité
380702024400	20	m8	32	laiton	36	L'unité