


TEMPORISATION

IZYX SYSTEMS

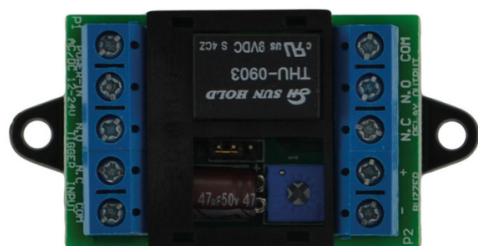

Temporisation réglable de 1 à 60 minutes.

Commande par contact NO ou NF.

Commande : Contact NO ou contact NF

Sortie : Contact inverseur (CO/NO/NF) - Pouvoir de coupure max 24 V DC / 3 A

Plage de temporisation réglable : De 1 à 60 minutes

Sortie signalisation : Maximum 100 mA (pour signal acoustique, optique, ou relais)

Directives CE : EN 55032: 2015 / A11: 2020 - EN 55035: 2017 / A11: 2020 - EN IEC 61000-3-2: 2019 - EN 61000-3-3 : 2013 /A1: 2019

Référence	Buzzer	Unité de vente
39080A003100	80dB	L'unité
39080A003000	Non	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- **Consommation au repos / en action** : 2 mA / 75 mA
- **Dimensions** : 58 x 29 x 17 mm
- **Tension d'alimentation** : 12 à 24 V AC/DC