


TIGE FILETEE RGM BTE 10

FISCHER

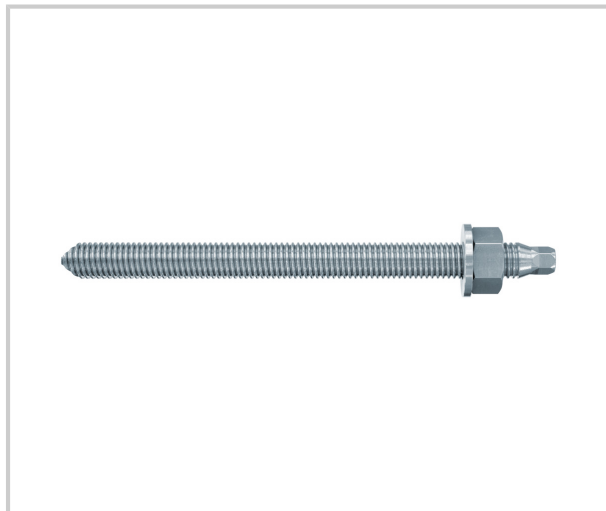

Agréée pour des ancrages dans le béton fissuré et non fissuré, la maçonnerie pleine, la maçonnerie creuse et le béton cellulaire, en association avec les différentes ampoules de résine ou scellements par injection
tige d'ancrage avec pointe biseautée et 6 pans pour une installation simple avec les ampoules pré-dosées.
Acier électrozingué pour utilisation à l'intérieur.

Référence	longueur (mm)	Ø (mm)	Ø nominal du forêt (mm)	Unité de vente
350100716200	160	12	14	L'unité
350100716300	190	16	18	L'unité
350100716400	190	10	12	L'unité
350100716500	130	10	12	L'unité
350100716600	165	10	12	L'unité
350100716700	150	8	10	L'unité
350100716800	110	8	10	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- boîte de : 10