VERROU DSM5002

CETEXEL

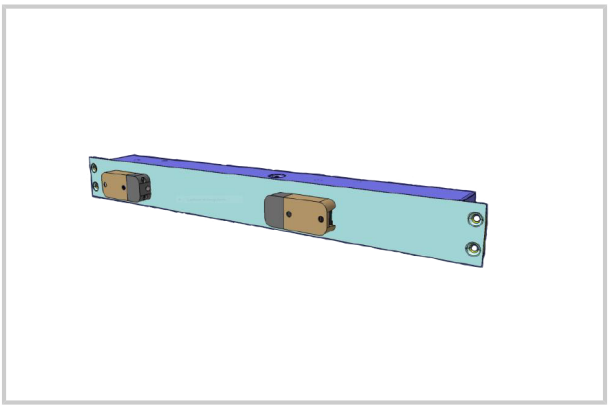

Ce verrou double tension s'adapte automatiquement à la tension d'alimentation de fonctionnement et de télécommande en TBTS filtrée et régulée 24 Vcc ou 48 Vcc selon les tolérances indiquées dans la NF S 61-937.
L'installation doit être réalisée conformément à la norme NF S 61-932 et la maintenance doit être réalisée conformément à la norme NF S 61-933.
Encombrement serrure (L x H x P) : 490 x 51 x 45 mm (boîtier + passe fil).
Epaisseur semelle + têtière : + 3mm.
Encombrement gâche (L x H x P) : 68 x 16 x 30 mm.
Masse : 5 kg.
Couleur standard : Carter et semelle en Inox.
Indice de protection : IP42.
Matière verrou : Inox – type A2 / A4.
Galet des pênes : Delrin (POM).
Matière gâche : Acier zingué.

Référence		Unité de vente
390103505500		L'unité