


## VISIOPHONE R28A

AKUVOX

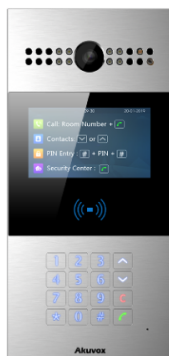

Façade : Aluminium  
Caméra : 2 MP CMOS  
Écran : 4,3 pouces LCD  
Clavier numérique  
RFID : 13,56 MHz et 125 kHz  
Wiegand et RS485  
Indice de protection : IP65  
Capteur de lumière  
Capteur infrarouge  
Sorties relais : 3  
Entrées relais : 3  
Microphone  
Haut-parleur  
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif  
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)  
Sortie d'alimentation : 12 V/400 mA  
Installation : Saillie ou encastré

| Référence    | Modele                   | Unité de vente |
|--------------|--------------------------|----------------|
| 390302105600 | R28A                     | L'unité        |
| 390302105700 | R28A + Boucle Magnétique | L'unité        |