


CÂBLE BOBINE 100M

VISIOTECH

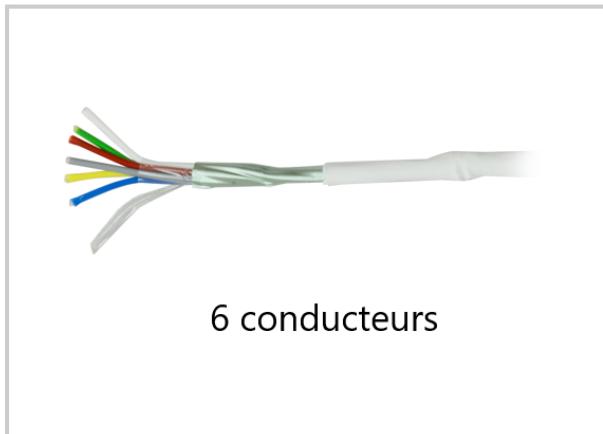

Bobine de câble
Alarme
Isolation PE - Polyéthylène
Certifié EN 50575
Sans halogène
Longueur : 100 m
Conducteur interne : Cuivre électrolytique flexible AWG25 0,22 mm
Formation des conducteurs : torsadés
Écran : Aluminium polyester+drainage CuSn
Nº de conducteurs : 6 signal
Conductivité : <10?S/mm
Résistance électrique 106 Ohm/km signal
Température de fonctionnement : 0° C ~ 70° C
Certification : CPR (Cca -1sb, a1, d2), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2

Référence	Couverture extérieure	Nombre de conducteurs	Unité de vente
390805011200	FRLSH 6.3 mm	12	L'unité
390805011000	FRLSHF 4.1 mm	6	L'unité
390805011100	FRLSHF 6.7 mm	8	L'unité