CHARIOT DOUBLE RÉGLABLE

FAPIM

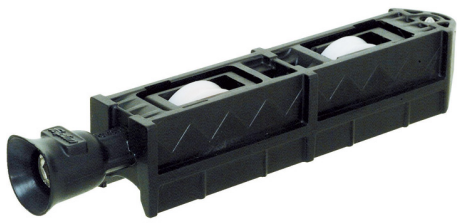

Chariot double réglable roulette delrin
Réglable en hauteur -2,5 à +2,5 mm
Norme EN 13123-15 : 2008
Test de charge
150 Kg 10 000 cycles (classe 3)
140 Kg 15 000 cycles (classe 4)
130 Kg 25 000 cycles (classe 5)

Delrin = matériau thermoplastique

Référence	Profil	Serie	Finition galet	Unité de vente
320200209400	Installux	26 TH	Delrin	L'unité
320200211500	Installux	32 TH	Inox	L'unité
320200209200	Profils Systèmes	Toundra	Delrin	L'unité
320200209700	Profils Systèmes	Satin Road	Delrin	L'unité
320200209900	Profils Systèmes	Satin Road	Inox	L'unité
320200209500	SAPA	Perf. 70CL	Delrin	L'unité
320200209600	SAPA	Perf. 70CL	Inox	L'unité
320200209100	Technal	Soleal	Inox	L'unité
320200209800	Technal	Soleal	Delrin	L'unité