


EQUERRE FIXATION SIMPLE ET RENFORCEE EFIX

SIMPSON STRONG-TIE

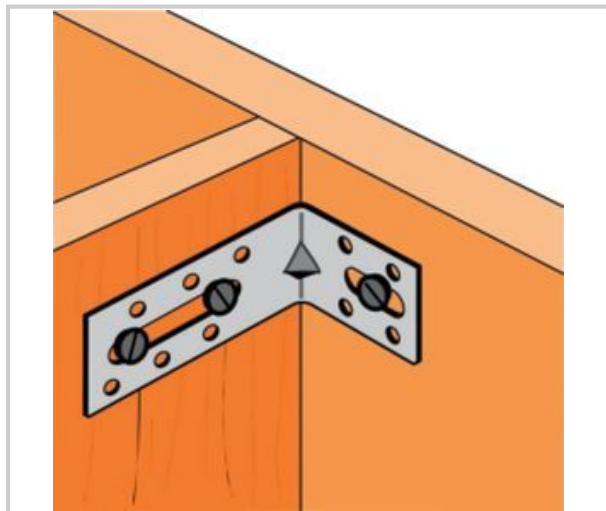

Applications : tous les assemblages d'agencement et de pose de menuiserie intérieure et extérieure
se pose aussi bien dans l'angle ou sur l'angle
le raidisseur de l'EFIXR augmente sa rigidité
porteur : bois, béton, métal, PVC
porté : bois, béton, métal, PVC
matière : acier galvanisé.

Référence	hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Unité de vente
350201627400	50	2,0	L'unité
350201627100	70	2,0	L'unité
350201632800	100	2,5	L'unité
350201626900	80	2,5	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- largeur (mm) : 30
- longueur (mm) : 55