


JOINT DE BATTEMENT

FRANCE CALFEUTRAGE

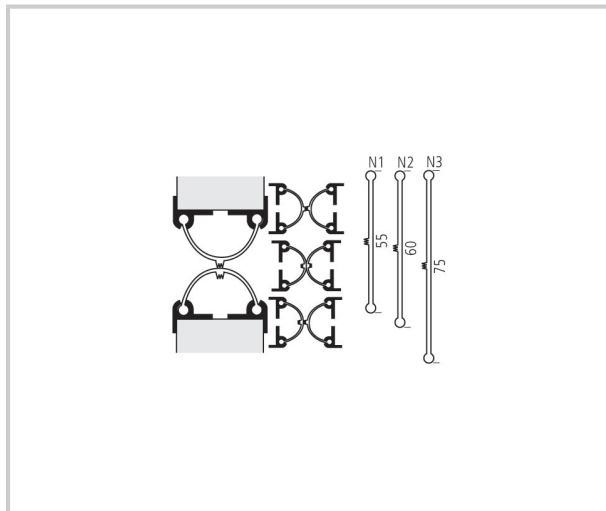

Pour l'étanchéité des portes va et vient.

Les battements d'étanchéité sont composés de deux profilés en aluminium anodisé et d'un joint souple réversible

| Référence | Longueur | Porte | Type | Unité de vente |
|--------------|----------|---------|---------|----------------|
| 360100604600 | 2,24 m | 32 à 40 | Joint 1 | L'unité |
| 360100604800 | 2,24 m | 48 à 56 | Joint 3 | L'unité |
| 360100604500 | 2,50 m | - | Profil | L'unité |