


MONITEUR

AKUVOX

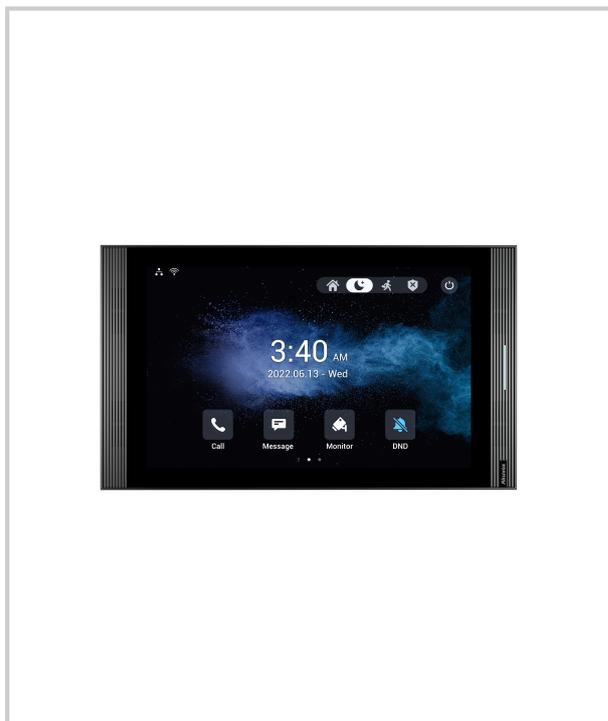

Panneau avant : Plastique
Port RS485
Entrée sonnette : 1
Entrées relais : 8
Microphone : 2 microphones, -26 dB
Alimentation Ethernet : 802.3af
Connecteur : 12 V CC (si pas de PoE)
Installation : Saillie ou sur bureau
Port Ethernet : 1x RJ45, 10/100 Mbps adaptatif

X933W :

RAM / ROM : 2 Go / 8 Go
Affichage : Écran tactile de 7 pouces
Wifi : IEEE802.11 b/g/n, @2,5 GHz
Bluetooth : BLE 4.1
Sorties relais : 2
Haut-parleur : 2 haut-parleurs, 4 ? / 3 W
Dimensions : 205 x 148 x 27,5 mm

S567W :

RAM / ROM : 4 Go / 16 Go
Affichage : Écran tactile de 10 pouces
Wifi : IEEE802.11 b/g/n
Bluetooth : BLE 5.0
Sortie relais : 1
Haut-parleur : 4 haut-parleurs, 8 ? / 2 W
Dimensions : 278 x 165,1 x 22,8 mm

Référence	Modele	Unité de vente
390302110300	S567W	L'unité
390302110000	X933W	L'unité