


POINTES ANNELÉES EN ROULEAU

ALSAFIX

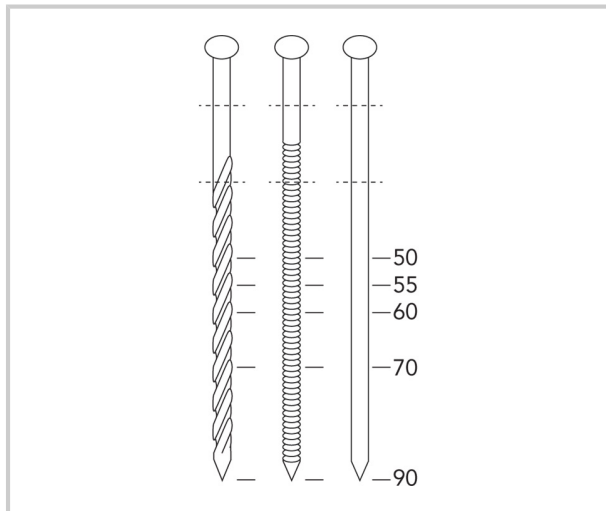

Pointe pour cloueur de bardage, charpente, lattage

- Pointes annelées
- 16° en rouleau conique

compatible C28/70 - C38/90 - C29/70 - C33/80 - C38/100 - C38/130 - HN65 - HN90

Référence	Longueur	Epaisseur à fixer	Finition	Quantité	Reference fournisseur	Unité de vente
350103311700	50	17	brut	9 000	16F23502	L'unité
350103312200	50	17	Galva	9 000	16F23506	L'unité
350103312300	50	17	Inox	9 000	16F25509	L'unité
350103311800	55	18	Galva	9 000	16F23552	L'unité
350103312400	55	18	Inox	7 200	16F25558	L'unité
350103311900	60	20	Galva	9 000	16F25602	L'unité
350103312000	70	23	Galva	7 200	16F25682	L'unité
350103312100	90	30	Galva	4 500	16F31882	L'unité
350103312500	90	30	Galva	4 500	16F31883	L'unité