


SERRURE A2P BS2600 POUR ALU

KFV

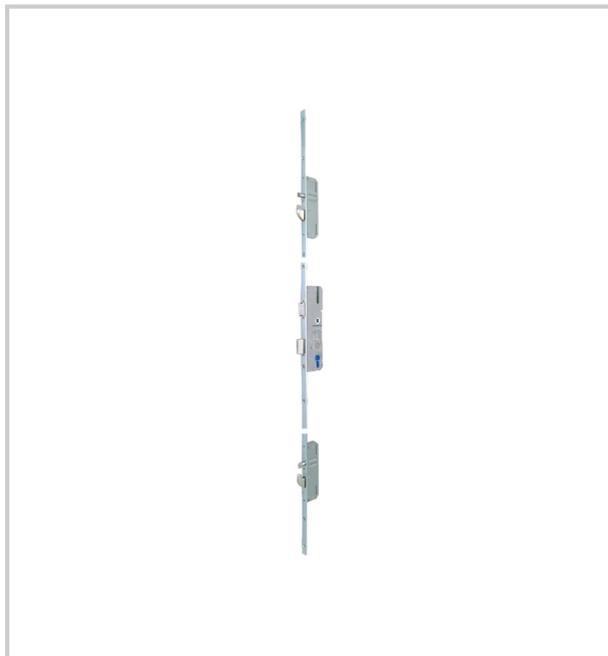

Serrure 3 points A2P 1 étoile BS2600SL
Fraisages et positions de vissage uniformes pour toutes les variantes
Verrouillage des pènes ronds et crochets par la clé
Pêne 1/2 tour réversible
Livré sans cylindre

CONDITIONS REQUISES POUR LA CERTIFICATION A2P 1 étoile

Afin de pouvoir bénéficier de la certification A2P, il est impératif d'associer notre serrure certifiée et marquée A2P aux éléments suivants :

GÂCHES INDIVIDUELLES OU FILANTE KFV :

adaptées et préconisées par KFV selon la configuration de votre porte.

GARNITURE DE SÉCURITÉ HOPPE :

certifiée ES SK avec plaque ZA munie d'un protecteur de cylindre et de 3 points de fixation.

CYLINDRE CES :

PSM A2P breveté avec 4 clés à dents et carte de propriété ou cylindre CES WSM5 A2P breveté avec 4 clés réversibles et carte de propriété, mise sous passes possible en A2P.

Toute autre combinaison de produits ne serait pas conforme aux exigences de la certification A2P.

Référence	Axe (mm)	Section têteière	Finition têteière	Lg têteière (mm)	Modele	Unité de vente
310305357700	35	P 24 x 3	Zinguée	2170	B001	L'unité
310305357800	35	U 24 x 6	Zinguée	1817	K001	L'unité
310305358000	40	U 24 x 6	Zinguée	1817	K001	L'unité
310305358400	35	U 26 x 6	Inox	1817	K001	L'unité
310305358500	35	U 30 x 6	Zinguée	1817	K001	L'unité
310305358700	35	U 30 x 10	Inox	1817	K001	L'unité

CARACTÉRISTIQUES

- Verrouillage : A la clé
- Type points de fermeture auxiliaires : Pêne rond et crochet
- Nombre de points de fermeture : 5
- Carré (mm) : 8
- Entraxe (mm) : 92
- Schéma : 1